

# Ampacoll® Fenax 40/60

Ruban de raccord enduisable



extérieur  
intérieur

- > Peut être enduit (support d'enduit)
- > Un côté adhésif sur toute la surface
- > Adhérence extrême
- > Pellicule de protection fendue avec languette (40 mm / 60 mm)
- > Aucun primaire nécessaire sur les supports secs
- > Usage intérieur et extérieur
- > Stabilité aux intempéries de 12 mois

Données techniques		Valeur	Norme
Encollage		300 g / m <sup>2</sup>	
Température de mise en oeuvre		-5 °C à +40 °C	
Temperaturbeständigkeit		-40 °C à +100 °C	
Stabilité aux rayons UV		12 mois (Europe centrale)	
Résiste à la déchirure	longitudinale	220 N / 5 cm	EN 12311-2 / A
	transversale	280 N / 5 cm	
Résiste à la déchirure	longitudinale	100%	EN 12311-2 / A
	transversale	140%	


**Domaine d'application :** Raccord dans les règles de l'art de pare-vapeur ou de matériaux à base de bois avec de la maçonnerie ou du béton non enduit. La couche étanche à l'air est assurée par l'application ultérieure d'enduit sur la bande.



\*Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.

## Formats disponibles

No d'article	Désignation	Dimensions des rouleaux	Contenu du carton
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 Ruban de raccord enduisable	100 mm × 25 m	4 rouleaux = 100 m

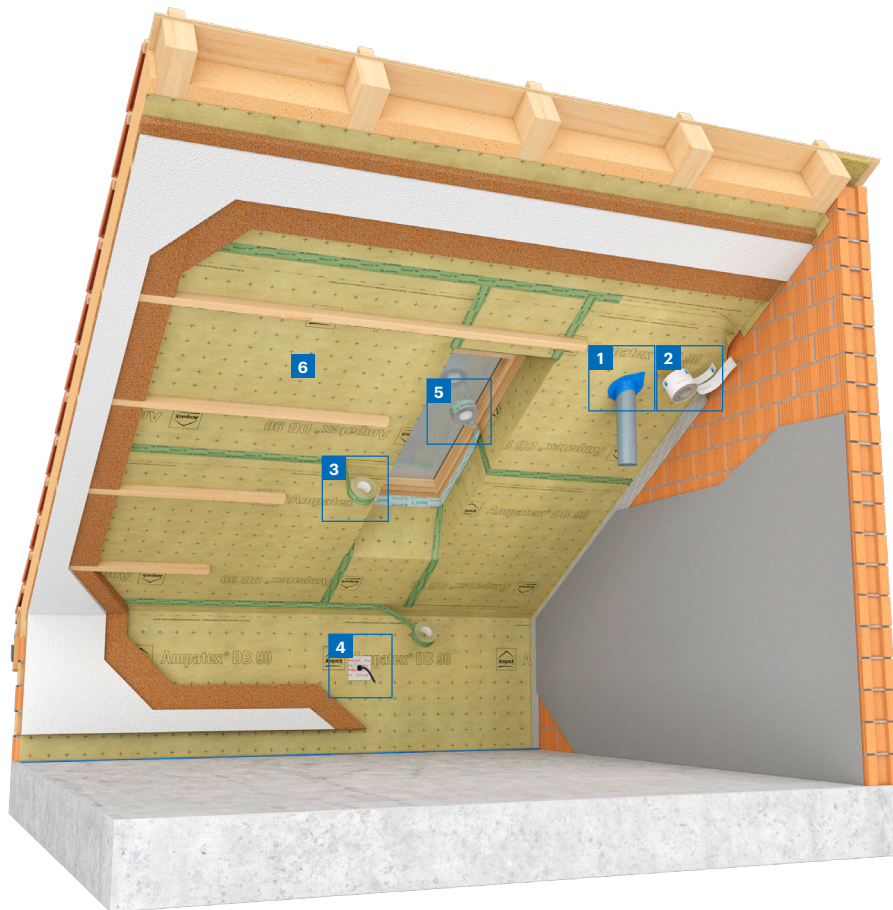

**6 Ampatex® DB 90**  
pare-vapeur et  
couche d'étanchéité  
à l'air



## Photos de mise en oeuvre



Merci de consulter les conseils  
d'utilisation et de tenir compte  
des autres produits dans notre  
guide des systèmes de collage



Des informations complémentaires  
et des documents détaillés sont  
disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribué par les commerçants spécialisés

Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz).  
© Ampack AG, Rorschacherberg, 01.2026

5001EU/FX.YY(AR)0126

Ampack Suisse: +41 71 858 38 00  
Ampack Autriche: +43 5523 53433  
Ampack Allemagne: +49 7621 1610264  
Ampack France: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italie: +39 0471 053 475  
Ampack Irlande: +353 91 394 467  
**[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)**

