DETAIL

Poutre en bois

Isolation intérieure avec enduit thermo-isolant raccordement poutre en bois

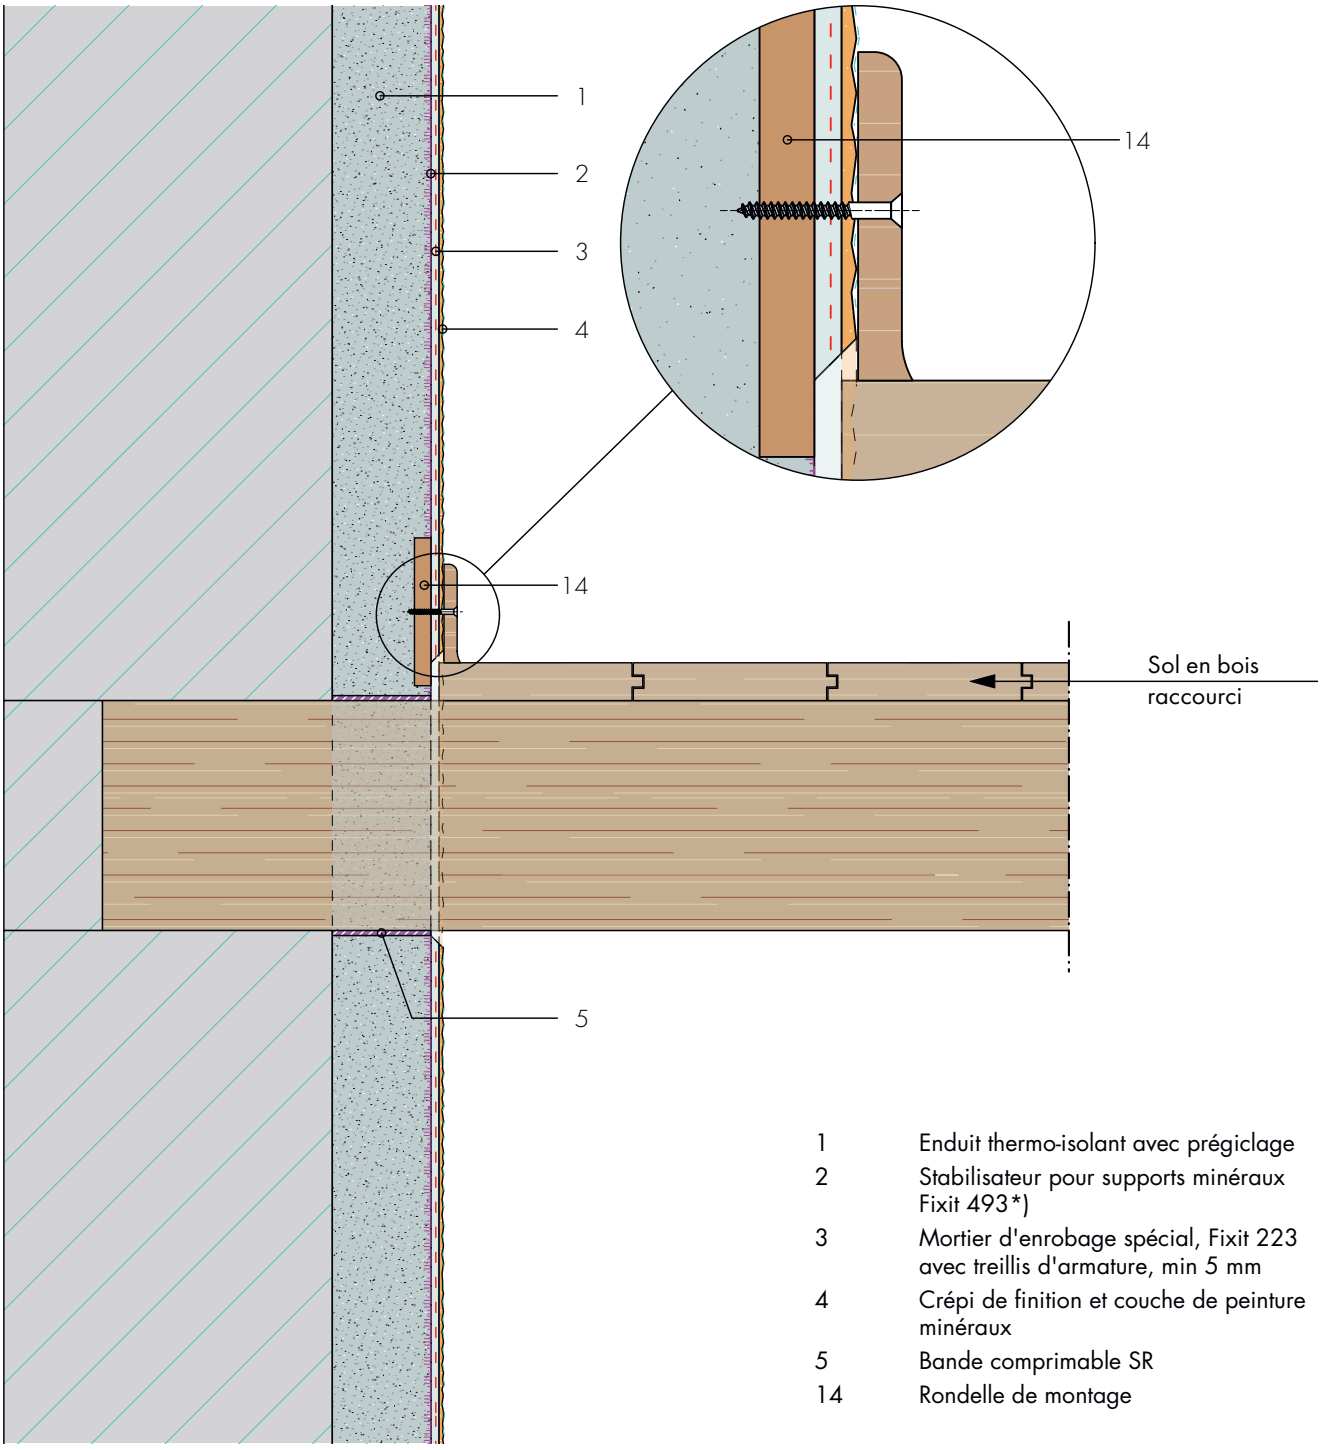

1	Enduit thermo-isolant avec prégiclage
2	Stabilisateur pour supports minéraux Fixit 493*)
3	Mortier d'enrobage spécial, Fixit 223 avec treillis d'armature, min 5 mm
4	Crépi de finition et couche de peinture minéraux
5	Bande comprimable SR
14	Rondelle de montage

Ces détails d'exécution sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d'application concrets. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous nous réservons le droit de procéder àtout moment à des modifications. Remplace tous les détails d'exécution précédents.

FIXIT Schweiz. Suisse. Svizzera.

05/2025